NL

EN

Voedingsmiddelen
Food and Beverage

METAL WORK PNEUMATIC

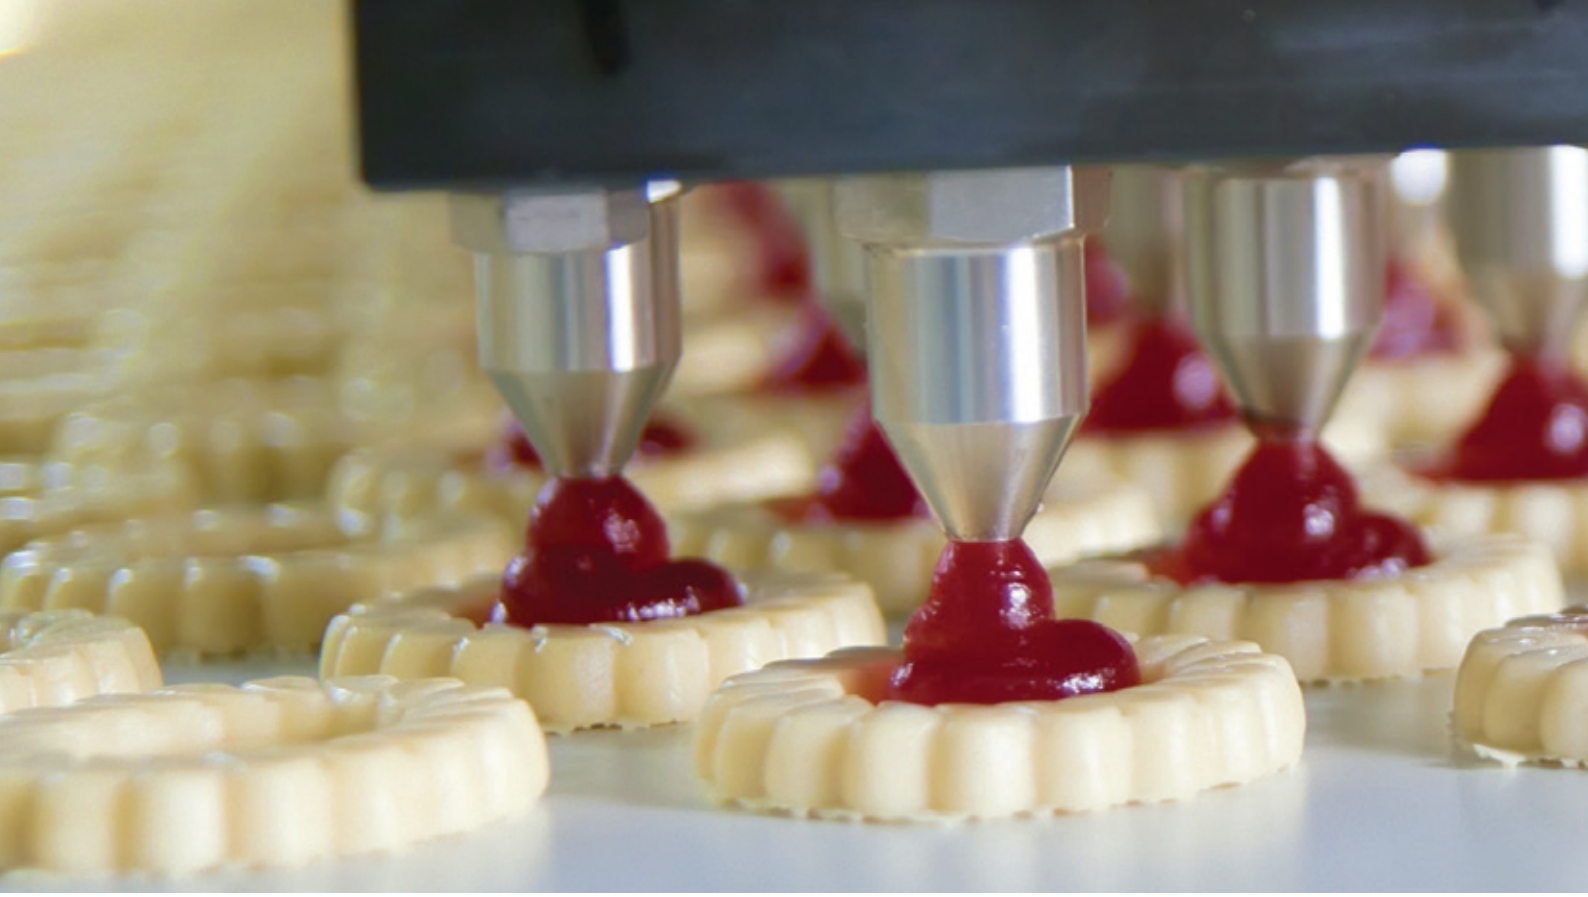

Producten voor de voedingsmiddelenindustrie en voor drinkwater
Products for food industry and for drinking water

ISO 6432 roestvaststaal cilinder,
diameters 16 tot 25 mm

ISO 6432 stainless steel cylinders,
diameters from 16 to 25 mm

ISO 15552 cilinder type HCR,
hoge corrosiebestendigheid,
diameters 32 tot 125 mm

ISO 15552 cylinders Series HCR,
High Corrosion Resistance,
diameters from 32 to 125 mm

ISO 15552 roestvaststaal cilinder,
diameters 32 tot 125 mm

ISO 15552 stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 125 mm

Drukregelaar serie BIT voor drinkwater,
type F in 1/8"en 1/4" aansluitingen

Filters and regulators for water,
BIT Series F,
1/8" and 1/4" connections

Roestvaststalen rondcilinder,
diameters 32 tot 63 mm

Round stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 63 mm

Ventieleiland voor spatwater omgeving.
Serie HDM, EB 80
4 tot 16 ventielspoelen
met IP67-bescherming

Solenoid valve islands for Splash area,
Series HDM, EB 80,
from 4 to 12 solenoid valves
with IP67 protection

Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E and F-NSF, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"

Koppelingen vervaardigd uit loodvrij messing Serie F-E PLUS en F-NSF PLUS, diameters Ø 4 tot Ø 10 mm Draadaansluitingen M5 tot 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"

Koppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvast staal en technopolymeer met een hoge bestendigheid Serie XTR, voor diameters Ø 6 en 8 mm, draadaansluitingen 1/8" en 1/4"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel and high-resistance technopolymer Serie XTR, tubes Ø 6 and 8 mm, threads 1/8 and 1/4"

Koppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, voor diameters Ø 4 tot Ø 12 mm, draadaansluitingen M5 tot 1/2"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"

Standaard fitwerk vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"

Standard fittings in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"

Opschroefkoppelingen vervaardigd uit AISI 316L roestvast staal, voor diameters Ø 6 tot Ø 10 mm, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"

Push on fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 6 to 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"

Snelheidsregelaars vervaardigd uit AISI 316L roestvaststaal, draadaansluitingen 1/8" tot 1/2"

Flow regulators in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"

Roestvaststaal speciaal cilinders

Special cylinders in stainless steel

CERTIFICATEN
CERTIFICATIONS

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

IM05 - 07/2026